


Axo



EXTERNE
AUTOMATISERING
VOOR DRAAIHEKKEN
TOT 7 M (23 FT)
PER VLEUGEL

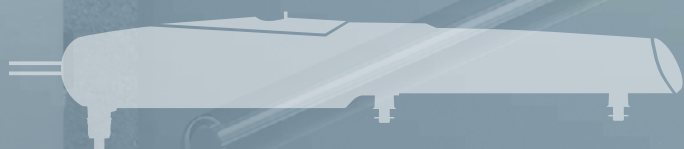

CAME


Oplossing op maat? Met Axo heeft u de juiste keuze gemaakt.

Ideaal voor draaihekken van verschillende afmetingen: van 2 tot 7 meter (6,6/23 ft) lengte per vleugel. Eenvoudige en snelle installatie, ook daar waar de ruimte beperkt is door muren of omheiningen.




Externe
fotocellen



Externe
schakelaar

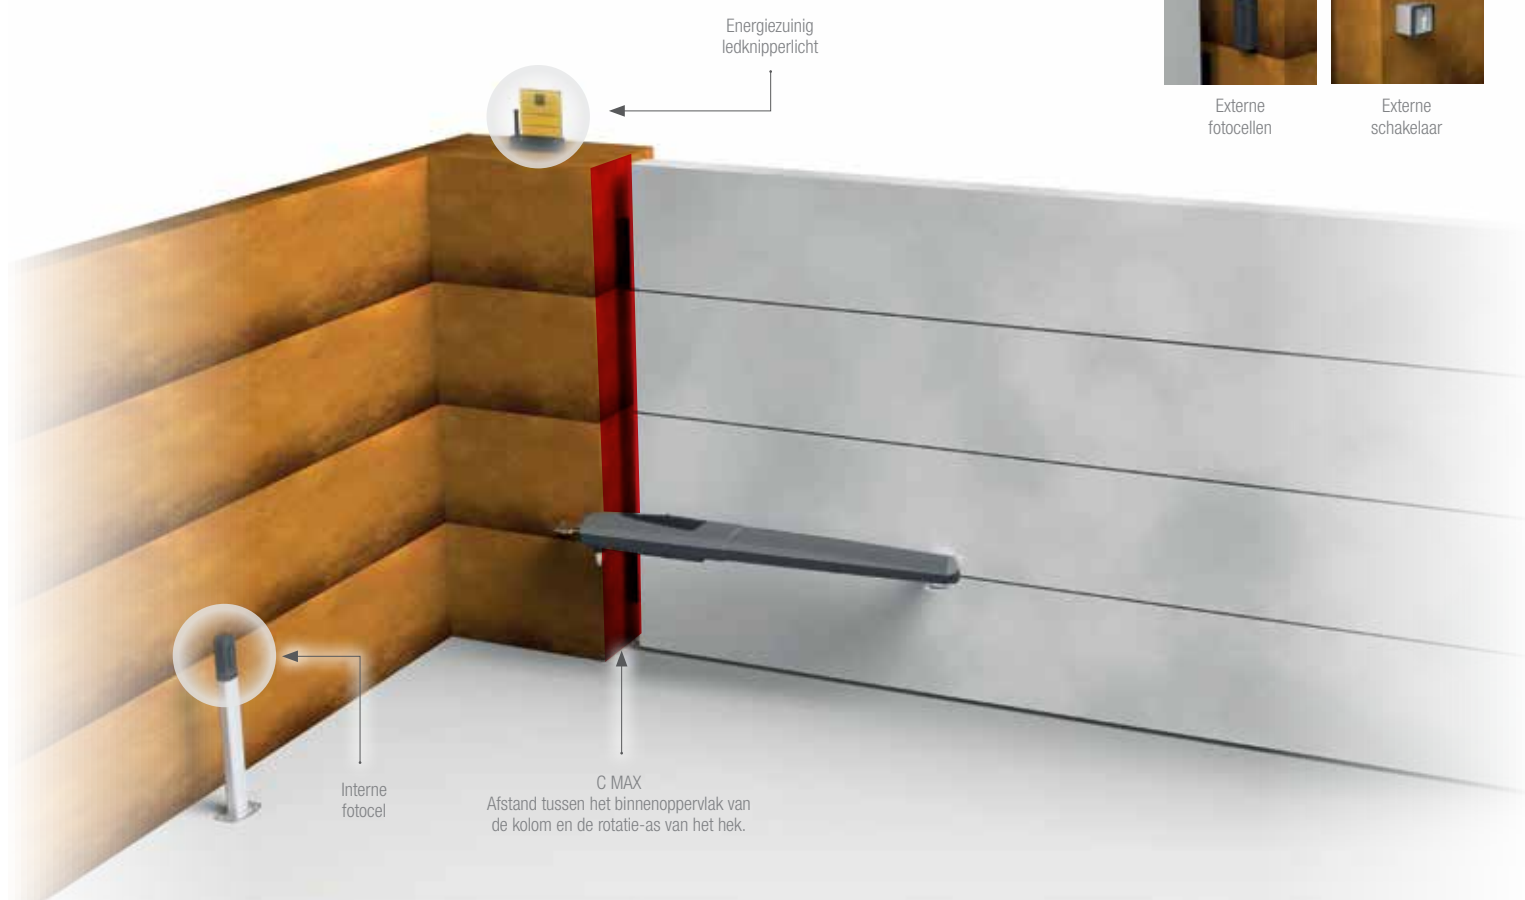

Maten (mm)

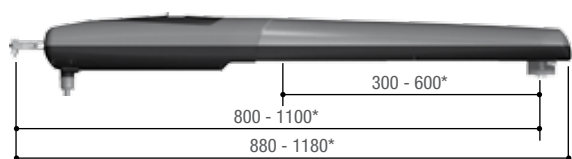

* AX5024 - AX71230

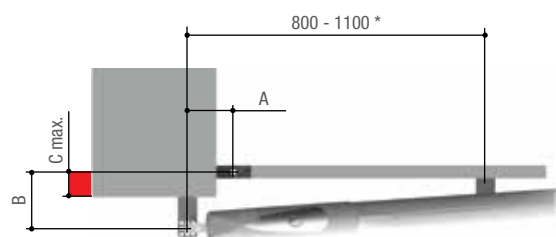


Afmetingen toepassing (mm)

MODELLEN	AX302304 • AX312304 • AX402306 • AX412306 • AX5024		
VLEUGELOPENING (°)	A	B	C max.
90	130	130	70
120	140	100	50

MODELLEN	AX5024 • AX71230		
VLEUGELOPENING (°)	A	B	C max.
90	200	220	150
120	220	220	100

Voordelen die oplossingen worden.

ELEKTROMECHANISCH IS BETER

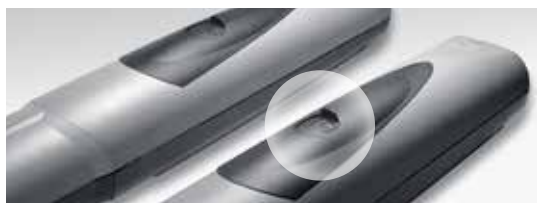

Als er geen stroom is,
kan Axo ontgrendeld worden met een
speciale sleutel, zodat het hek handmatig
kan worden geopend.

Axo is een elektromechanische automatisering die ontworpen is om altijd gebruiksklaar te zijn, ook in de slechtste weersomstandigheden. Naar goed gebruik van Came, behoeft Axo geen periodieke smering.

KEUZE OP MAAT

Het gamma van Axo onderscheidt zich met diverse uitvoeringen, verschillend in prestatie en vermogen, die zijn ontwikkeld om aan alle toepassings- en gebruikseisen te voldoen en een installatie te realiseren die altijd "op maat" is.

DESIGN EN TECHNOLOGIE

Came gebruikt voor elk onderdeel de beste materialen, hetgeen de kwaliteit en betrouwbaarheid van de automatisering garandeert. De constructie bestaat uit twee halveschalen van gegoten aluminium. De mechanische stoppen van de vleugel zijn naargelang de behoeften regelbaar. Daarnaast is de elektronica, zowel in de uitvoering met motor op 230 V AC als die op 24 V DC, voorzien van een encoder die een totale en veilige besturing van de beweging van de vleugel garandeert, ook als er obstakels aanwezig zijn.

VEILIGHEID ONDER CONTROLE

Het systeem wordt beheerd door de instelbare stuurkast met diverse functies, waaronder zelfdiagnose van de veiligheidsinrichtingen. Dit betekent dat de werking van de fotocellen en de veiligheidsranden wordt gecontroleerd voordat het hek wordt gestart.



De veiligheid van EN TESTED

Een elektromechanisch systeem met het merk EN TESTED garandeert altijd een veilige gecontroleerde beweging van de afsluiting, in overeenstemming met de geldende normen inzake sluitkrachten.



De garantie van 24 Volt

De systemen met motor op 24 Volt bieden maximale werkingsveiligheid en een groot aanpassingsvermogen aan intensieve werkingsomstandigheden, zoals bij toepassingen in industriële omgevingen en bij appartementengebouwen. Bovendien werkt een systeem op 24 Volt ook bij stroomuitval dankzij de optionele batterijen.



Ontdek op came.com

het volledige productengamma van Came!

Came is toonaangevend op het gebied van automatiseringen voor woningen, industrie, en omvangrijke technische installatieprojecten.

Een compleet assortiment van oplossingen voor de woning: van automatiseringen voor hekken en garagepoorten, motoren voor rolluiken en zonweringen tot domoticabesturing, inbraakbeveiligings- en beeldintercomsystemen. Technologie en betrouwbaarheid, ook voor uw onderneming, dankzij oplossingen die ontworpen zijn voor de automatisering van industriële deuren, automatische poorten, verkeersslagbomen, tourniquets, toegangscontrole- en parkeersystemen.





AD-HOCELEKTRONICA VOOR UW BEHOEFTE!

Axo is zowel in de uitvoering op 230 V AC als in de uitvoeringen op 24 V DC verkrijgbaar. In de tabel staan de hoofdkenmerken van de stuurkasten, gecombineerd met de motoren.



GARANZIA QUALITÀ ORIGINALE

De producten van Came worden geheel ontworpen en geproduceerd in **ITALIË**



Came S.p.A.
is houder van de certificaten voor Kwaliteit en Milieubeheer
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001

STUURKAST

	ZM3E	ZLJ24	ZLJ14
VEILIGHEIDSFUNCTIES			
ZELFDIAGNOSE van de veiligheidsinrichtingen	●	●	●
WACHTEN voor obstakel	●	●	●
HALVERWEGE STOPPEN	●	●	●
OBSTAKELDETECTIE voor de fotocellen	●	●	●
Inrichting voor de BEWEGINGSCONTROLE en OBSTAKELDETECTIE		●	●
BESTURINGSFUNCTIES			
1 vleugel OPENEN VOOR VOETGANGER	●	●	●
1 vleugel GEDEELTELIIK OPENEN	●	●	●
ALLEEN OPENEN met zender en/of knop	●	●	●
Aansluiting knop ALLEEN OPENEN of ALLEEN SLUITEN	●	●	●
OPENEN-STOPPEN-SLUITEN-STOPPEN met zender en/of knop	●	●	●
OPENEN-SLUITEN-OMKEREN met zender en/of knop	●	●	●
HOLD-TO-RUN	●	●	●
KENMERKEN EN REGELINGEN			
Aansluiting CYCLUSLAMP	●	●	●
Aansluiting SERVICE LAMP	●	●	●
Uitgang contact voor 2e RADIOKANAAL	●	●	●
Aansluiting ELEKTRISCH SLOT/ELEKTRISCHE VERGRENDING en/of HAMERSLAG	●	●	●
Regelbare DUUR AUTOMATISCHE HERSLUITING	●	●	●
Vertraging tijdens OPENEN en/of SLUITEN	●	●	●
Werking met NOODBATTERIJEN (optie)		●	●
Regelbare BEWEGINGS- en VERTRAGINGSSNELHEDEN	●*	●	●

*OPMERKINGEN: alleen vertragingssnelheid

● 230 V AC ● 24 V DC

MODEL

	AX302304 • AX312304	AX402306 • AX412306	AX71230	AX3024 • AX5024
IP-Beschermingsgraad	44	44	44	44
Voeding (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC
Motorvoeding (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	230 AC	24 DC
Stroomopname (A)	1,5	1,5	1,5	10 Max.
Vermogen (W)	175	175	175	120
Duur opening naar 90° (s)	20	28	40	REGELBAAR
Inschakelduur (%)	50	30	30	INTENSIEF GEBRUIK
Drukkraft (N)	500 ÷ 4500	500 ÷ 4500	500 ÷ 4500	500 ÷ 4500
Bedrijfstemperatuur (°C / °F)	-20 ÷ +55 / -4 ÷ +131	-20 ÷ +55 / -4 ÷ +131	-20 ÷ +55 / -4 ÷ +131	-20 ÷ +55 / -4 ÷ +131
Thermobeveiliging motor (°C / °F)	150 / 302	150 / 302	150 / 302	-

● 230 V AC ● 24 V DC

GEBRUIKSLIMIETEN (MAX. VLEUGELLENGTE)

2 m 6,6 ft	AX302304 AX312304 800 kg 1770 lb	AX3024 800 kg 1770 lb	AX402306 AX412306 800 kg 1770 lb	AX5024 1000 kg 2200 lb	AX71230 1000 kg 2200 lb
2,5 m 8,2 ft	AX302304 AX312304 600 kg 1330 lb	AX3024 600 kg 1330 lb	AX402306 AX412306 600 kg 1330 lb	AX5024 800 kg 1770 lb	AX71230 800 kg 1770 lb
3 m 10 ft	AX302304 AX312304 500 kg 1100 lb	AX3024 500 kg 1100 lb	AX402306 AX412306 500 kg 1100 lb	AX5024 700 kg 1550 lb	AX71230 700 kg 1550 lb
* 4 m 13 ft			AX402306 AX412306 300 kg 661 lb	AX5024 500 kg 1100 lb	AX71230 500 kg 1100 lb
* 5 m 16 ft				AX5024 400 kg 880 lb	AX71230 400 kg 880 lb
** 6 m 19,7 ft					AX71230 350 kg 772 lb
** 7 m 23 ft					AX71230 300 kg 661 lb

● 230 V AC ● 24 V DC

OPMERKINGEN:

* Er moet verplicht een elektrisch slot op de vleugel worden geïnstalleerd.

** Vleugels langer dan 5 m/16 ft mogen niet van panelen zijn voorzien.

Bij de omkeerbare uitvoeringen (AX412306 en AX71230) kan de vleugel, als het hek bij harde wind open is, weer sluiten.

SOMMIGE UITVOERINGEN ZIJN MISSCHIEN NIET VERKRIJGBAAR IN UW LAND. RAADPLEEG VOOR MEER INFORMATIE UW VERKOPER.

AX312304 • AX412306 • AX71230 zijn voorzien van een OMKEERBARE motor



© CAME SPA - KDEP#CNL79A3S114 - JAN 2014 - NL

Reproductie, ook gedeeltelijk, is verboden • CAME behoudt zich het recht voor om op elk willekeurig moment in dit document wijzigingen aan te brengen



Came S.p.A.

Via Martiri della Libertà, 15
Dossone di Casier
Treviso - Italy

www.came.com

Came is a company of
CAMEGROUP